



КАТАЛОГ

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
ДВЕРИ

ПРЕМИУМ-КЛАССА



+7 (985) 727-51-51



противопожарная-дверь.рф



info@stal-grupp.ru



противопожарная-дверь.рф




СОДЕРЖАНИЕ



04	EI-60 Противопожарные двери со скрытыми петлями
06	EIS-60 Противопожарные дымогазонепроницаемые двери со скрытыми петлями
14	EIWS-60 Противопожарные двери с остеклением > 25% и скрытыми петлями
16	EIWS-60 Противопожарные двери узкопрофильные с остеклением > 25% и скрытыми петлями
20	EIS-60 Противопожарные двери с отделкой HPL-пластиком
22	EIS-60 Противопожарные двери скрытого монтажа под отделку
24	Технология безрамочного остекления
25	Комплектующие
27	Отделка

ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СО СКРЫТЫМИ ПЕТЛЯМИ

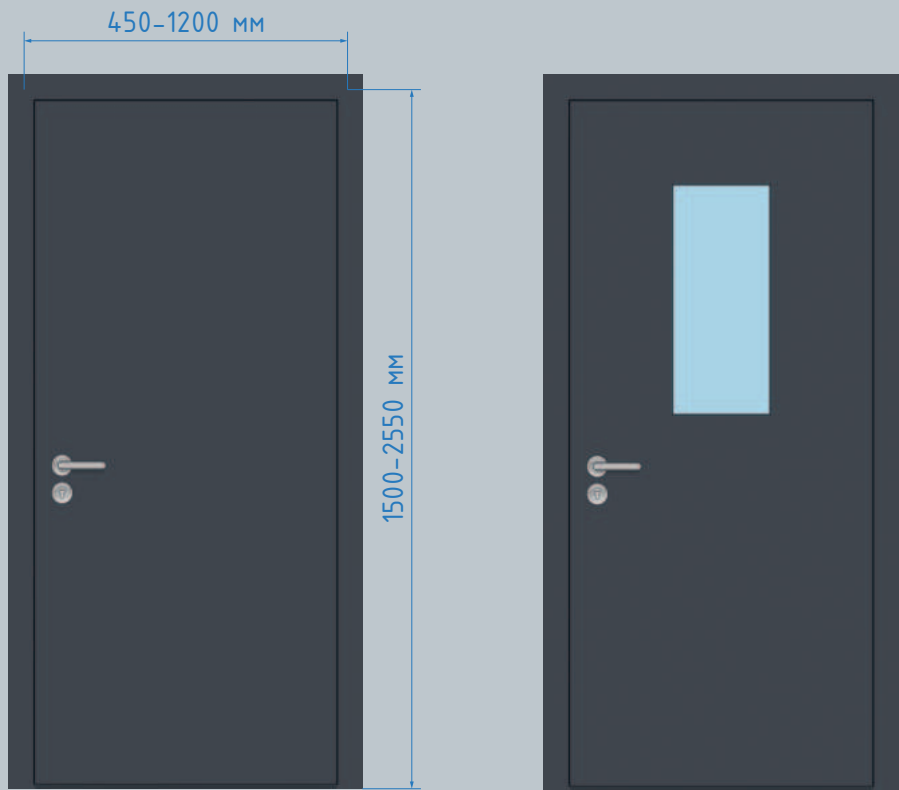

СИСТЕМА СКРЫТЫХ ПЕТЕЛЬ

 скрытые петли «SIMONSWERK»	 скрытые петли «DS»	 скрытые петли «DIRCODE»
---	---	--

ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ EI-60

EAC Сертификат № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.01458/23


ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
«О ТРЕБОВАНИЯХ К СРЕДСТВАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 ЦВЕТА RAL CLASSIC 213 оттенков палитры для осуществления любой идеи вашего проекта	 ОСТЕКЛЕНИЕ ДО 25% Форма и размер стеклопакета под запрос Образцы на стр. 25	 ДОВОДЧИКИ Обеспечивают плавное закрытие створки Модели на стр. 26
--	---	---

Короб (каркас двери): цельногнутый металлический профиль; заполнение короба – огнестойкая минеральная вата; короб оснащен огнестойкой терморасширяющейся лентой. Полотно двери: изготовлено из 2-х листов цельногнутого сечения; заполнение полотна – огнестойкая базальтовая плита высокой плотности; полотно оснащено одинарным контуром уплотнения от холодного дыма.	Замковая часть и фурнитура: взрывной огнестойкий замок; нажимная ручка на планке (цвета: черный/хром/белый) / раздельная ручка (черный/хром). Петли: скрытые «Simonswerk»/«DS»/«Dirco»». На чертеже – скрытые петли «DS-57». Порог: 50 мм (стандарт) / 20 мм / 14 мм / автоматический. Наличник: металлический единый с коробкой (возможна комплектация «без наличника»). Металл: стандарт / оцинкованная сталь.
--	--

ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДЫМОГАЗОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ СО СКРЫТЫМИ ПЕТЛЯМИ

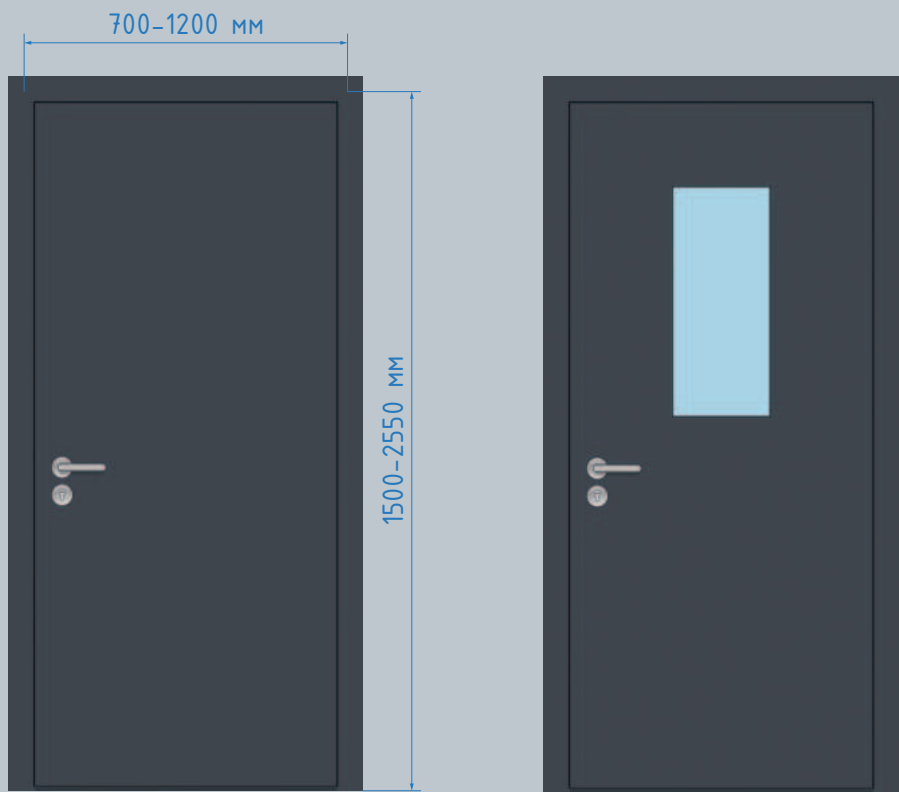

СИСТЕМА СКРЫТЫХ ПЕТЕЛЬ

 скрытые петли «SIMONSWERK»	 скрытые петли «DS»	 скрытые петли «DIRCODE»
---	---	--


ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ EIS-60

EAC Сертификат № EAЭС RU C-RU.ПБ58.B.01303/23

ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
«О ТРЕБОВАНИЯХ К СРЕДСТВАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ»


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 ЦВЕТА RAL CLASSIC 213 оттенков палитры для осуществления любой идеи вашего проекта	 ОСТЕКЛЕНИЕ ДО 25% Форма и размер стеклопакета под запрос Образцы на стр. 25	 ДОВОДЧИКИ Обеспечивают плавное закрытие створки Модели на стр. 26
--	---	---

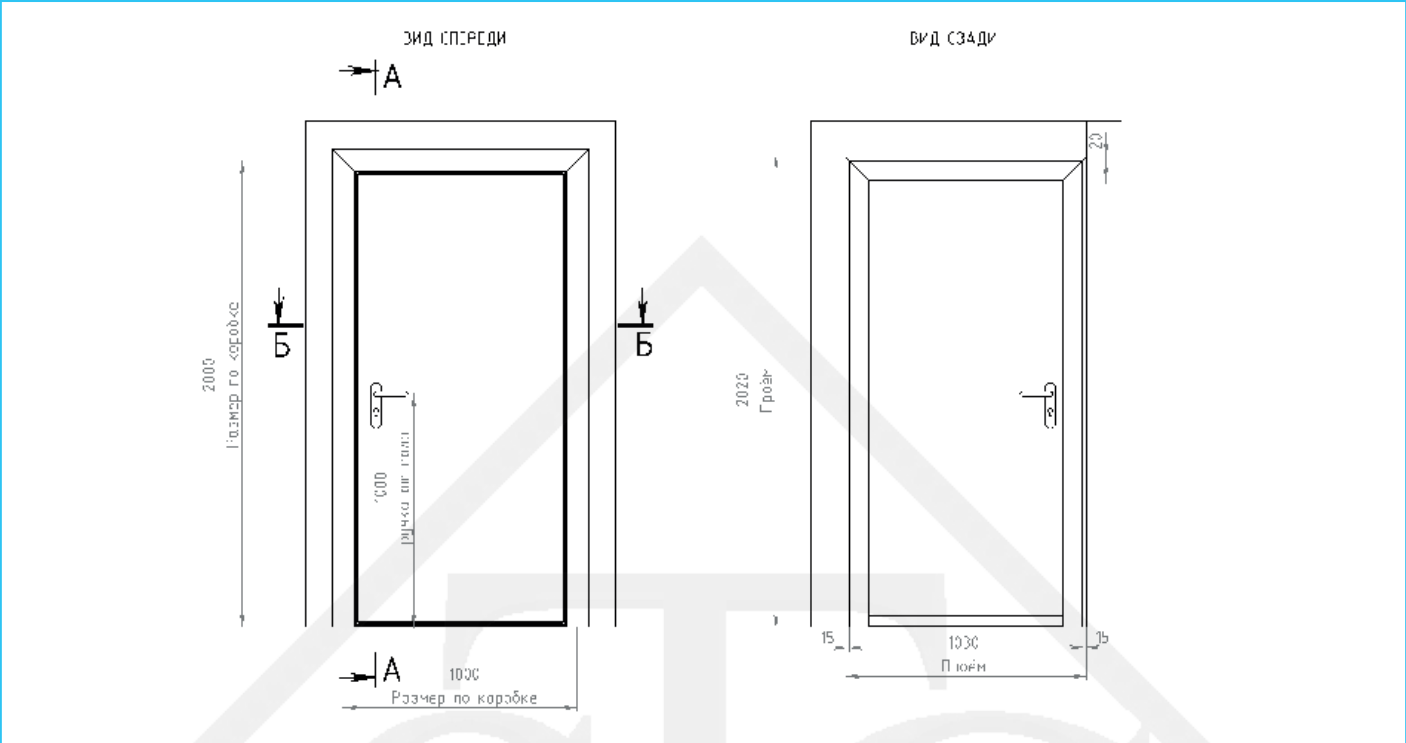


ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ EIS-60 СО СКРЫТЫМИ ПЕТЛЯМИ


Короб (каркас двери): цельногнутый металлический профиль; наполнение короба – огнестойкая минеральная вата; короб оснащен огнестойкой терморасширяющейся лентой. Полотно двери: изготовлено из 2-х листов цельногнутого сечения; наполнение полотна – огнестойкая базальтовая плита высокой плотности; полотно оснащено одинарным контуром уплотнения от холодного дыма.	Замковая часть и фурнитура: врезной огнестойкий замок; нажимная ручка на планке (цвета: черный/хром/белый) / раздельная ручка (черный/хром). Петли: скрытые («Simonswerk»/«DS»/«Dircode»). На чертеже – скрытые петли «DS-57». Порог: 50 мм (стандарт) / 20 мм / 14 мм / автоматический. Наличник: металлический единый с коробкой (возможна комплектация «без наличника»). Металл: стандарт / оцинкованная сталь.
--	--

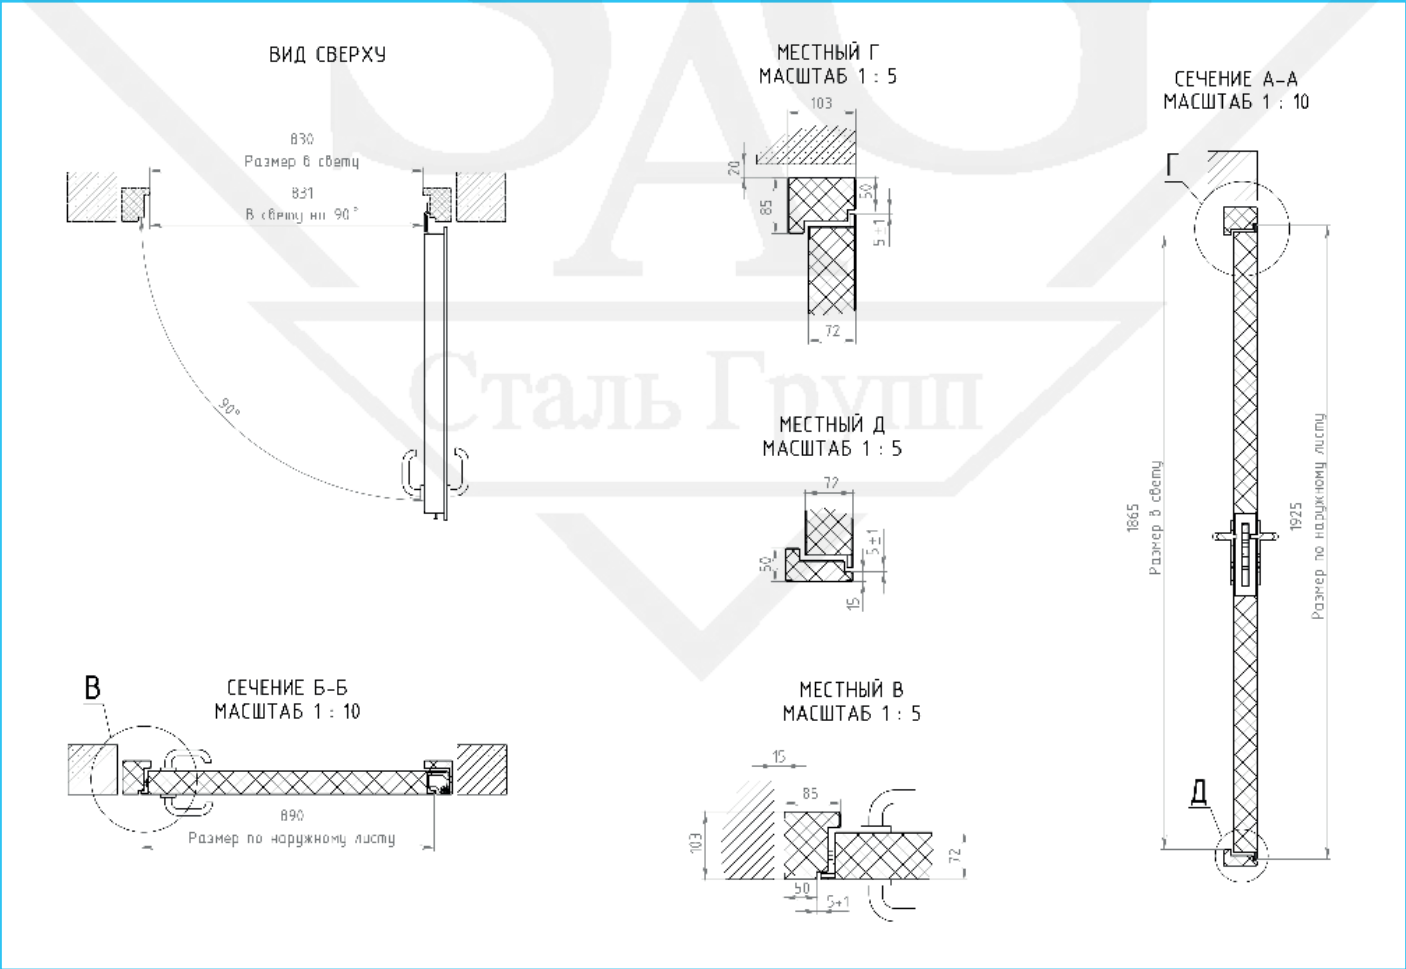

ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДЫМОГАЗОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ СО СКРЫТЫМИ ПЕТЛЯМИ

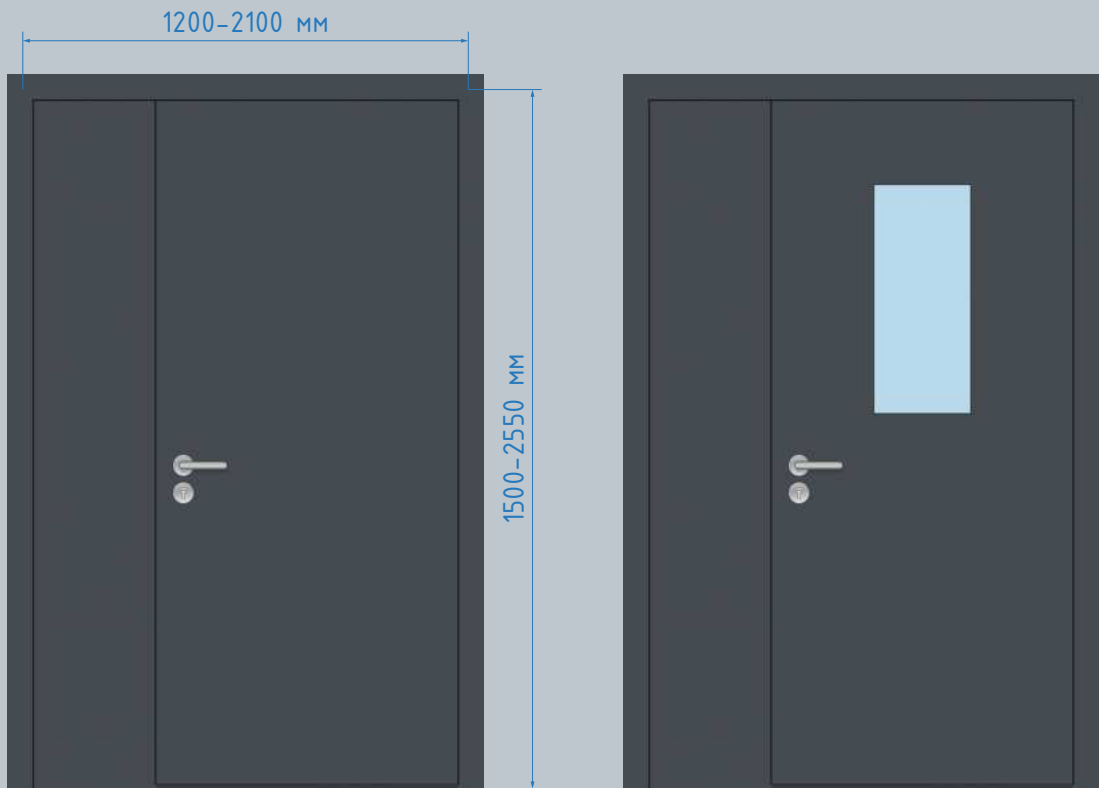

СИСТЕМА СКРЫТЫХ ПЕТЕЛЬ

 скрытые петли «SIMONSWERK»	 скрытые петли «DS»	 скрытые петли «DIRCODE»
---	---	--

ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ EIS-60

EAC Сертификат № EAЭС RU C-RU.ПБ58.B.01025/22

ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
«О ТРЕБОВАНИЯХ К СРЕДСТВАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 ЦВЕТА RAL CLASSIC 213 оттенков палитры для осуществления любой идеи вашего проекта	 ОСТЕКЛЕНИЕ ДО 25% Форма и размер стеклопакета под запрос Образцы на стр. 25	 ДОВОДЧИКИ Обеспечивают плавное закрытие створки Модели на стр. 26
--	---	---

Короб (каркас двери): цельногнутой металлический профиль; заполнение короба – огнестойкая минеральная вата; короб оснащен огнестойкой терморассеивающей лентой. Полотно двери: изготовлено из 2-х листов цельногнутого сечения; заполнение полотна – огнестойкая базальтовая плита высокой плотности; полотно оснащено одинарным контуром уплотнения от холодного дыма.	Замковая часть и фурнитура: врезной огнестойкий замок; нажимная ручка на планке (цвета: черный/хром/белый) / раздельная ручка (черный/хром). Петли: скрытые («Simonswerk» «DS»/«Dircode»). На чертёже – скрытые петли «DS-57». Порог: 50 мм (стандарт) / 20 мм / 14 мм / автоматический. Наличник: металлический единый с коробкой (возможна комплектация «без наличника»). Металл: стандарт / оцинкованная сталь.
---	--



ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДЫМОГАЗОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ СО СКРЫТЫМИ ПЕТЛЯМИ



СИСТЕМА СКРЫТЫХ ПЕТЕЛЬ


 скрытые петли «SIMONSWERK»	 скрытые петли «DS»	 скрытые петли «DIRCODE»
---	---	--

Отделка МДФ-панелями - лаконичный элемент дизайна

- ✓ Многообразие вариантов отделки позволяет создать уникальную дверь для вашего проекта
- ✓ МДФ-панели обеспечивают дополнительную звукоизоляцию
- ✓ Подходят для отделки дверей как в помещение, так и на улицу
- ✓ Огнестойкая пропитка МДФ-панелей. **Предел огнестойкости всей конструкции – EIS-60**


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 ОТДЕЛКА Образцы МДФ-панелей представлены на стр. 28	 ФУРНИТУРА Выбор комплектующих на стр. 26	 ДОВОДЧИКИ Обеспечивают плавное закрытие створки Модели на стр. 26
---	--	---

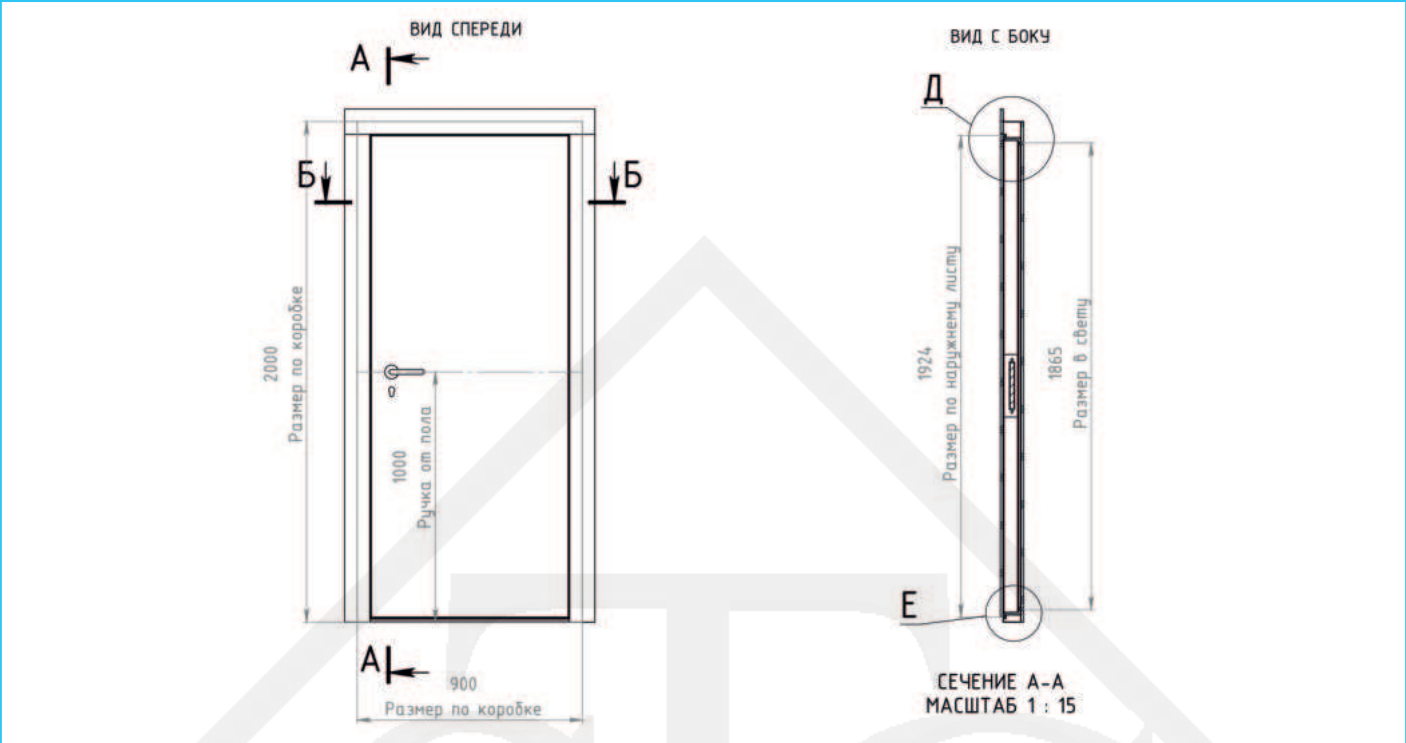

ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ EIS-60 С ОТДЕЛКОЙ МДФ СО СКРЫТЫМИ ПЕТЛЯМИ

Короб (каркас двери): цельногнутий металлический профиль; наполнение короба – огнестойкая минеральная вата; короб оснащён огнестойкой терморасширяющейся лентой. Полотно двери: изготовлено из 2-х листов цельногнутого сечения; наполнение полотна – огнестойкая базальтовая плита высокой плотности; полотно оснащено одинарным контуром уплотнения от холодного дыма.	Замковая часть и фурнитура: врезной огнестойкий замок; нажимная ручка на планке (цвета: чёрный/хром/белый) / раздельная ручка (чёрный/хром). Петли: скрытые («Simonswerk»/«DS»/«Dircode»). На чертеже – скрытые петли «DS-57». Порог: 50 мм (стандарт) / 20 мм / 14 мм / автоматический. Наличник: МДФ-панель (возможна комплектация «без наличника»). Металл: стандарт / оцинкованная сталь.
--	---

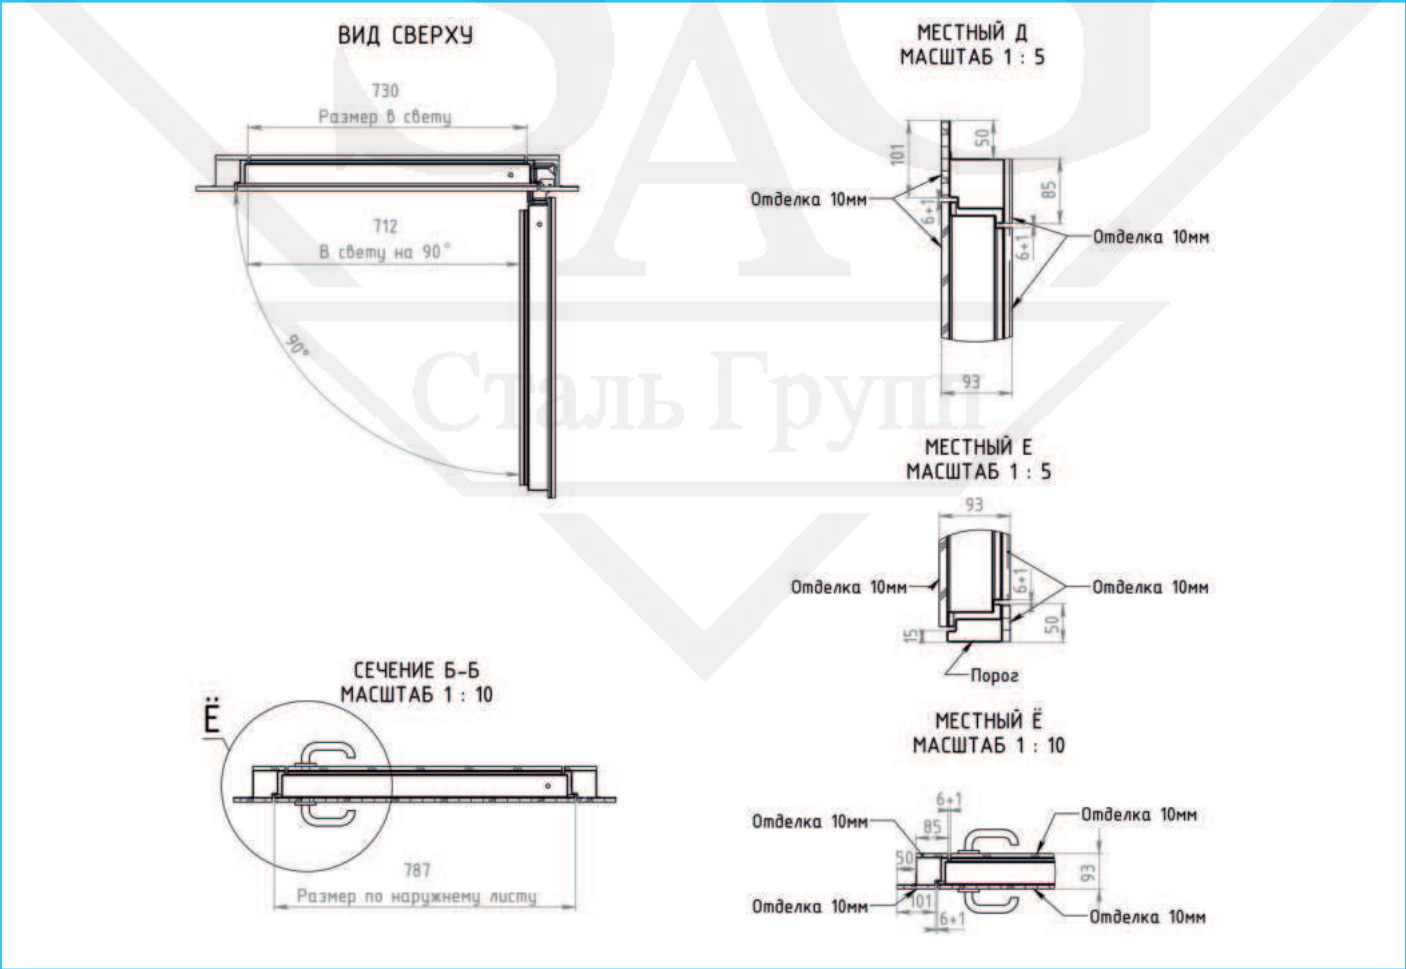

*Изготовление данной двери возможно без применения опции огнестойкости (техническая дверь)

ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДЫМОГАЗОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ СО СКРЫТЫМИ ПЕТЛЯМИ



СИСТЕМА СКРЫТЫХ ПЕТЕЛЬ

 скрытые петли «SIMONSWERK»	 скрытые петли «DS»	 скрытые петли «DIRCODE»
---	---	--

Отделка МДФ-панелями - лаконичный элемент дизайна

- ✓ Многообразие вариантов отделки позволяет создать уникальную дверь для вашего проекта
- ✓ МДФ-панели обеспечивают дополнительную звукоизоляцию
- ✓ Подходят для отделки дверей как в помещение, так и на улицу
- ✓ Огнестойкая пропитка МДФ-панелей. **Предел огнестойкости всей конструкции – EIS-60**

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 ОТДЕЛКА Образцы МДФ-панелей представлены на стр. 28	 ФУРНИТУРА Выбор комплектующих на стр. 26	 ДОВОДЧИКИ Обеспечивают плавное закрытие створки Модели на стр. 26
---	--	---


Короб (каркас двери): цельногнутой металлический профиль;
заполнение короба – огнестойкая минеральная вата;
короб оснащен огнестойкой терморасширяющейся лентой.

Полотно двери: изготовлено из 2-х листов цельногнутого сечения;
заполнение полотна – огнестойкая базальтовая плита высокой плотности;
полотно оснащено одинарным контуром уплотнения от холодного дыма.

Замковая часть и фурнитура: брезной онемстойкий замок;
нажимная ручка на планке (цвета: черный/хром/белый) / раздельная ручка (черный/хром).
Петли: скрытые («Simonswerk»/«DS»/«Dircode»). На чертёже – скрытые петли «DS-57».
Порог: 50 мм (стандарт) / 20 мм / 14 мм / автоматический.
Наличник: МДФ-панель (возможна комплектация «без наличника»).
Металл: стандарт / оцинкованная сталь.



ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ С ОСТЕКЛЕНИЕМ >25% СО СКРЫТЫМИ ПЕТЛЯМИ

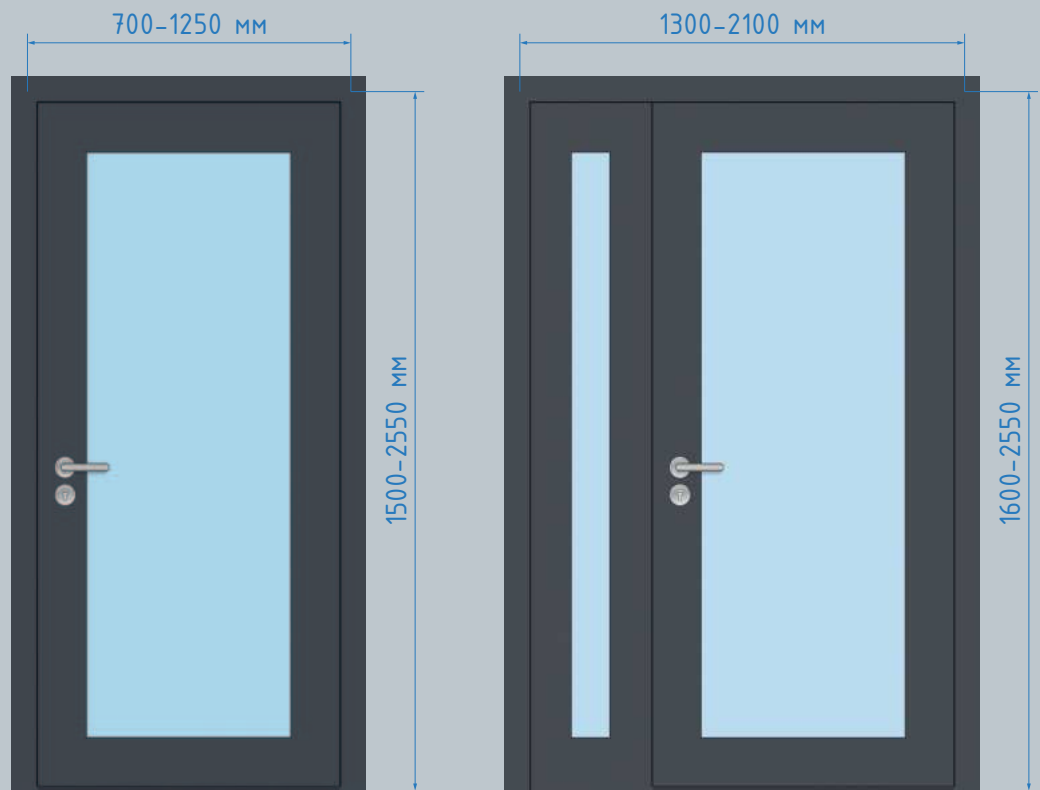

СИСТЕМА СКРЫТЫХ ПЕТЕЛЬ

		
скрытые петли «SIMONSWERK»	скрытые петли «DS»	скрытые петли «DIRCODE»


ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ EIWS-60

EAC Сертификат № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.01586/23

ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
«О ТРЕБОВАНИЯХ К СРЕДСТВАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 ЦВЕТА RAL CLASSIC 213 оттенков палитры для осуществления любой идеи вашего проекта	 ФУРНИТУРА Выбор комплектующих на стр. 26	 ДОВОДЧИКИ Обеспечивают плавное закрытие створки Модели на стр. 26
--	---	---

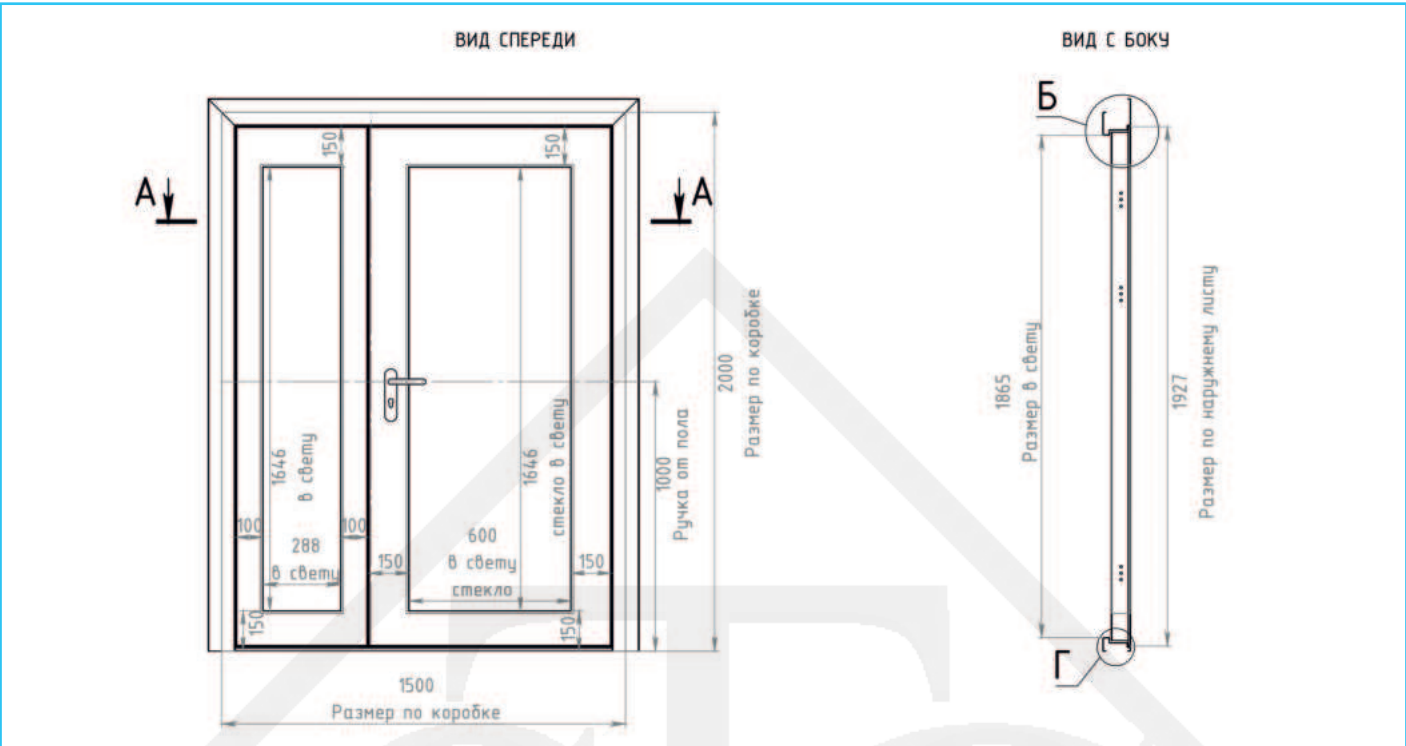

ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ EIWS-60 С ОСТЕКЛЕНИЕМ >25% СО СКРЫТЫМИ ПЕТЛЯМИ

Короб (каркас двери): цельногнутой металлический профиль; наполнение короба – огнестойкая минеральная вата; короб оснащен огнестойкой терморасширяющейся лентой.

Полотно двери: изготовлено из 2-х листов цельногнутого сечения; наполнение полотна – огнестойкая базальтовая плита высокой плотности; полотно оснащено одинарным контуром уплотнения от холодного дыма.


Замковая часть и фурнитура: врезной огнестойкий замок; нажимная ручка на планке (цвета: черный/хром/белый) / раздельная ручка (черный/хром).

Петли: скрытые («Simonswerk»/«DS»/«Dircode»). На чертеже – скрытые петли «DS-57».


Порог: 50 мм (стандарт) / 20 мм / 14 мм / автоматический.

Наличник: МДФ-панель (возможна комплектация «без наличника»).

Металл: стандарт / оцинкованная сталь.

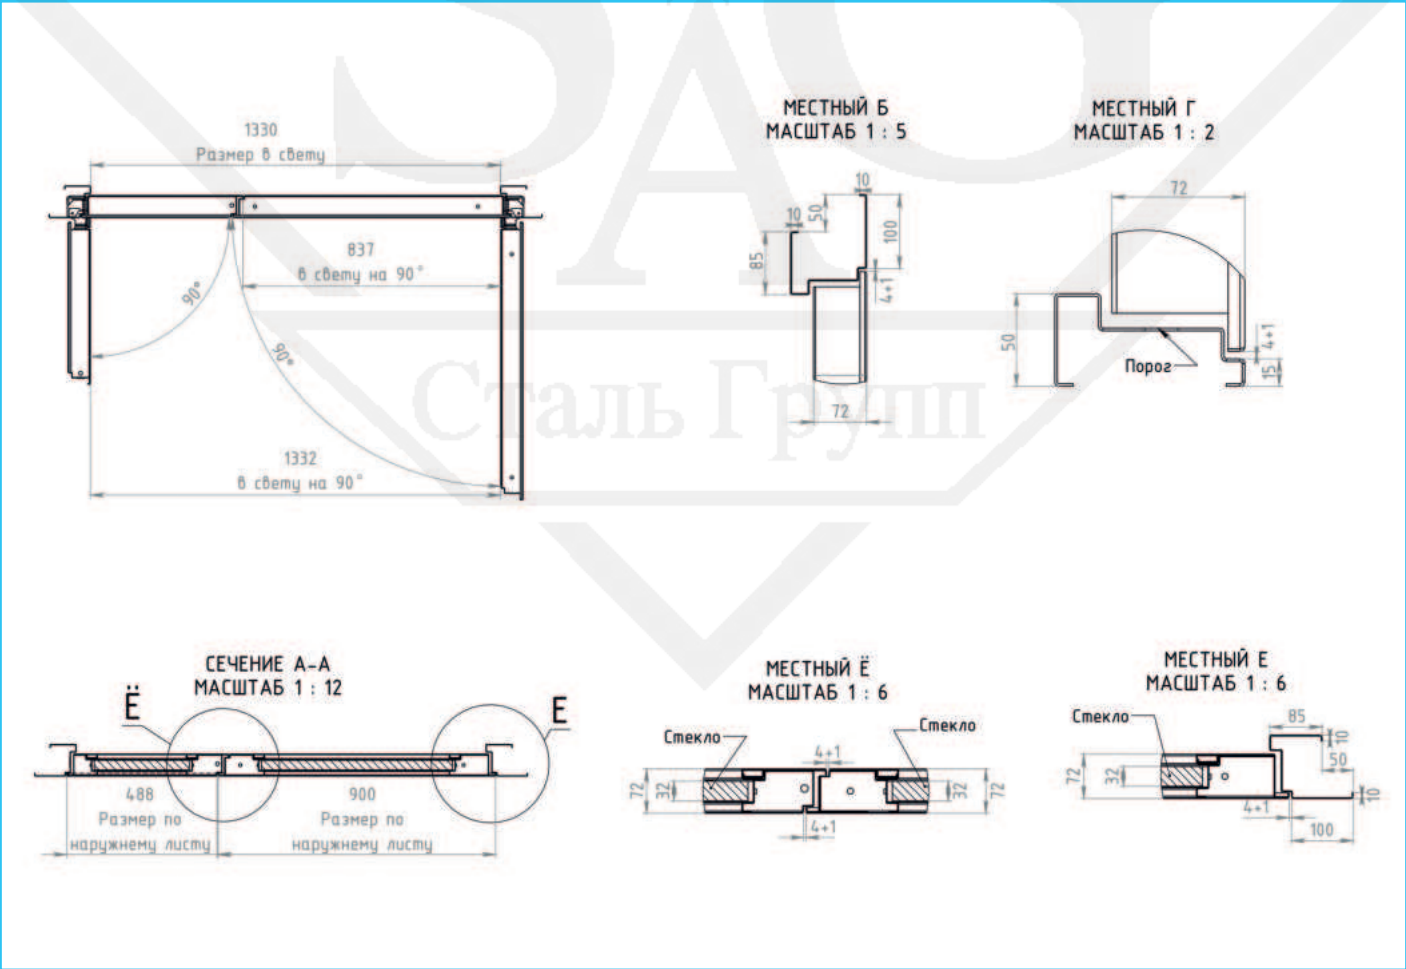

ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ С ОСТЕКЛЕНИЕМ >25% СО СКРЫТЫМИ ПЕТЛЯМИ

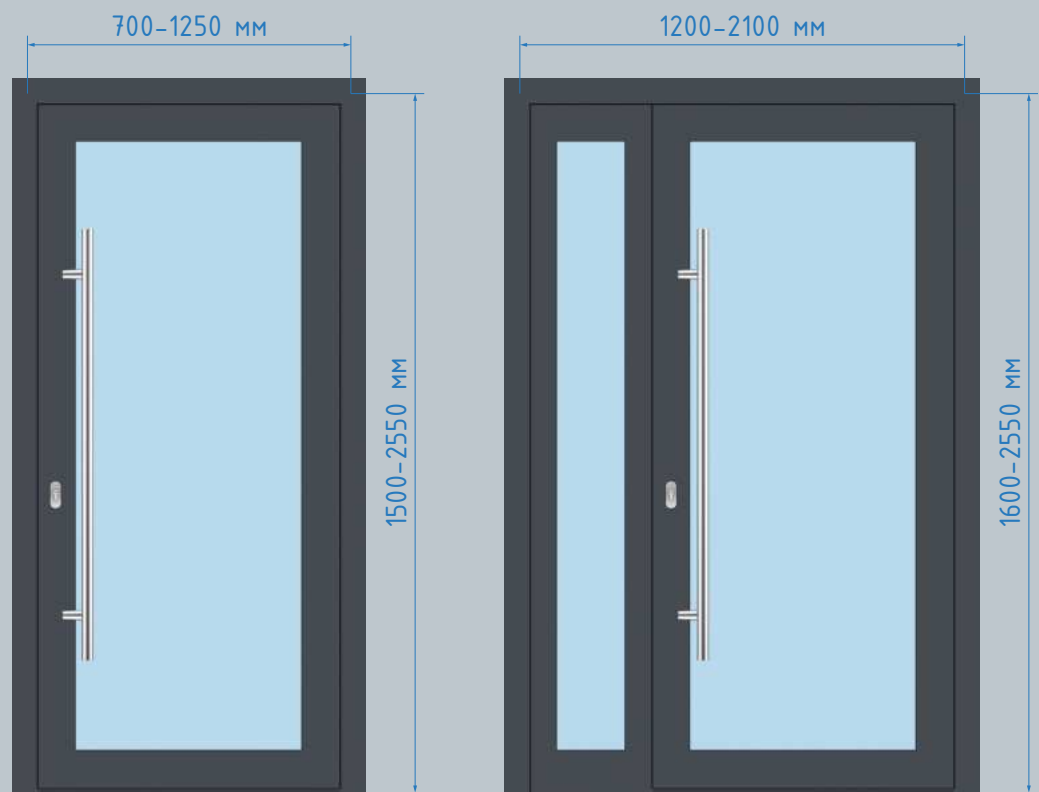

СИСТЕМА СКРЫТЫХ ПЕТЕЛЬ

 скрытые петли «SIMONSWERK»	 скрытые петли «DS»	 скрытые петли «DIRCODE»
---	---	--

ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ EIWS-60

EAC Сертификат № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.01617/24

ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
«О ТРЕБОВАНИЯХ К СРЕДСТВАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ




ЦВЕТА RAL CLASSIC
213 оттенков палитры
для осуществления
любой идеи вашего проекта



ФУРНИТУРА
Выбор комплектующих
на стр. 26



ДОВОДЧИКИ
Обеспечивают плавное
закрытие створки
Модели на стр. 26

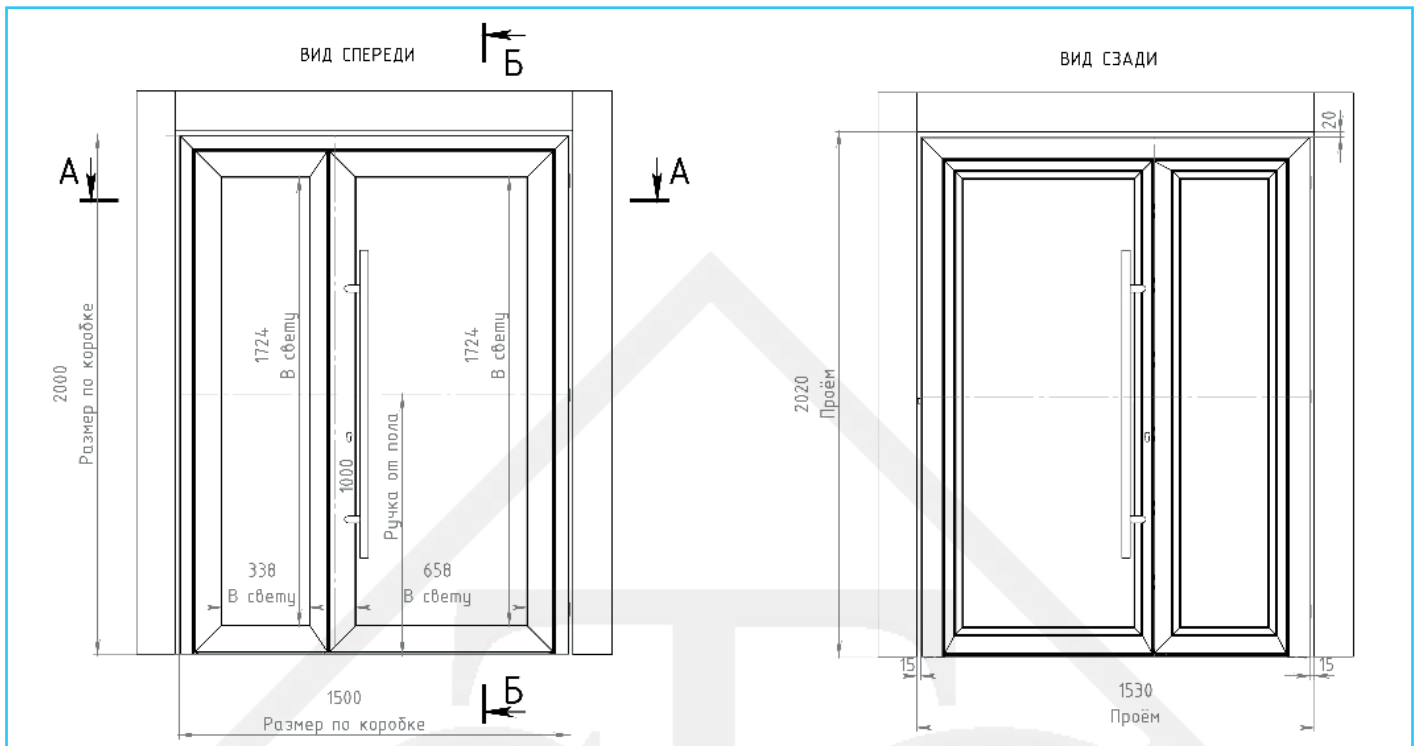

ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ EIWS-60 УЗКОПРОФИЛЬНАЯ С ОСТЕКЛЕНИЕМ >25% СО СКРЫТЫМИ ПЕТЛЯМИ

Короб (каркас двери): цельногнутой металлический профиль; наполнение короба – огнестойкая минеральная вата; короб оснащен огнестойкой терморасширяющейся лентой.

Полотно двери: изготовлено из 2-х листов цельногнутого сечения; наполнение полотна – огнестойкая базальтовая плита высокой плотности; полотно оснащено одинарным контуром уплотнения от холодного дыма.


Замковая часть и фурнитура: врезной огнестойкий замок; нажимная ручка на планке (цвета: черный/хром/белый) / раздельная ручка (черный/хром).

Петли: скрытые («Simonswerk»/«DS»/«Dircode»). На чертеже – скрытые петли «DS-57».


Порог: 50 мм (стандарт) / 20 мм / 14 мм / автоматический.

Наличник: МДФ-панель (возможна комплектация «без наличника»).

Металл: стандарт / оцинкованная сталь.

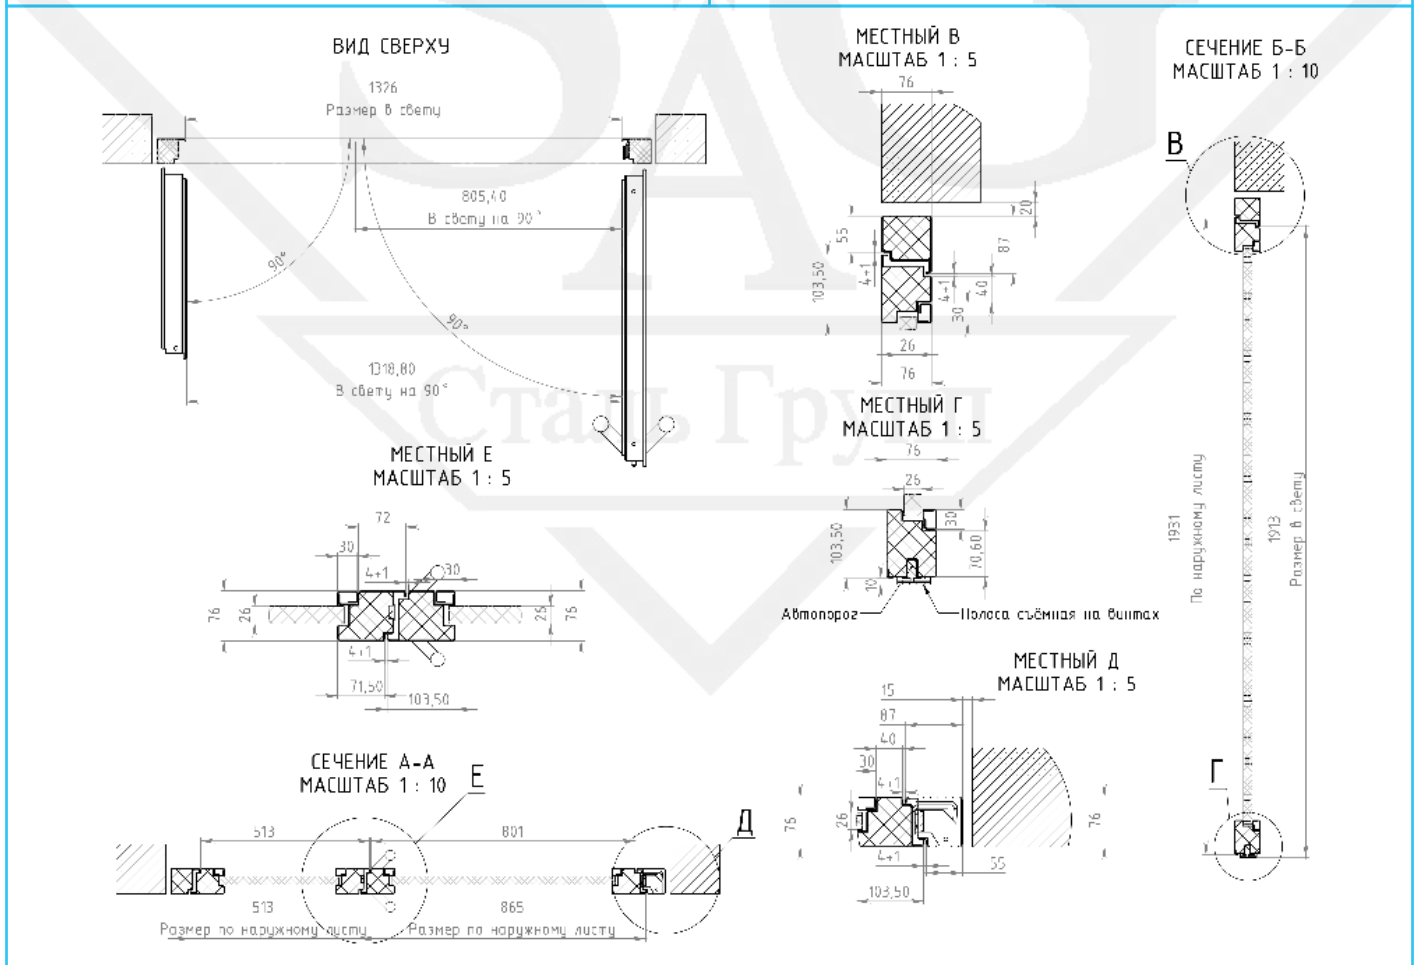

ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ С ОСТЕКЛЕНИЕМ >25% СО СКРЫТЫМИ ПЕТЛЯМИ

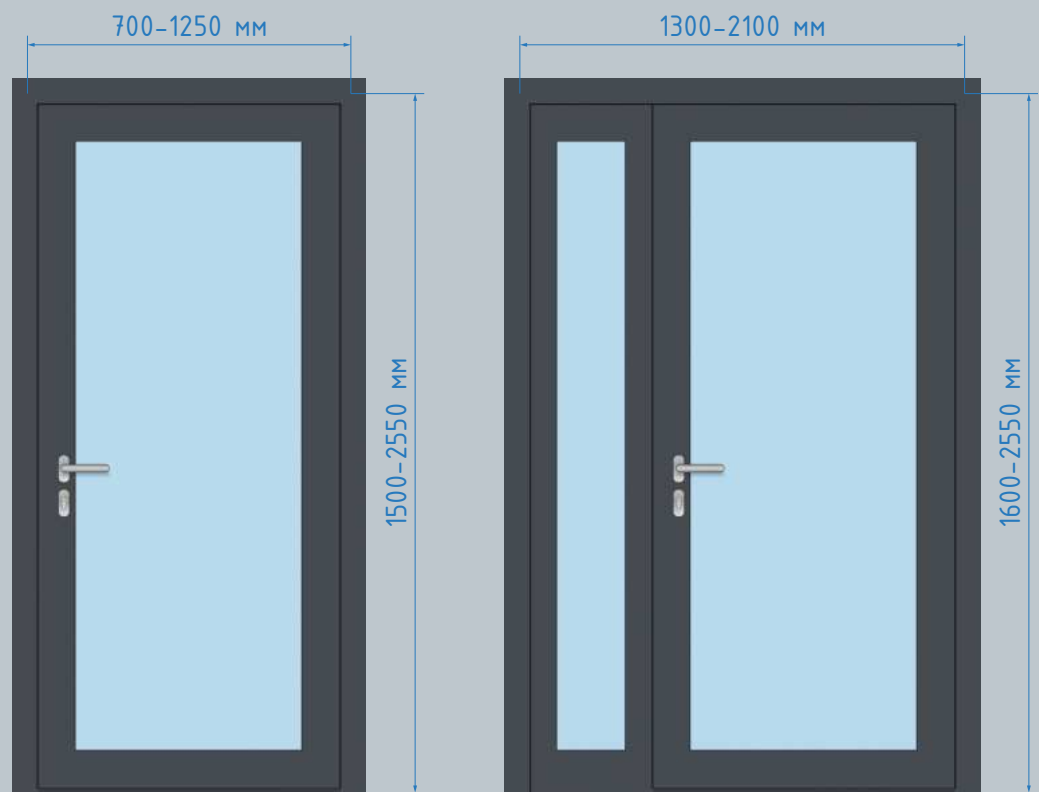

СИСТЕМА СКРЫТЫХ ПЕТЕЛЬ

 скрытые петли «SIMONSWERK»	 скрытые петли «DS»	 скрытые петли «DIRCODE»
---	---	--

ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ EIWS-60

EAC Сертификат № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.01618/24

ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
«О ТРЕБОВАНИЯХ К СРЕДСТВАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ




ЦВЕТА RAL CLASSIC
213 оттенков палитры
для осуществления
любой идеи вашего проекта



ФУРНИТУРА
Выбор комплектующих
на стр. 26



ДОВОДЧИКИ
Обеспечивают плавное
закрытие створки
Модели на стр. 26

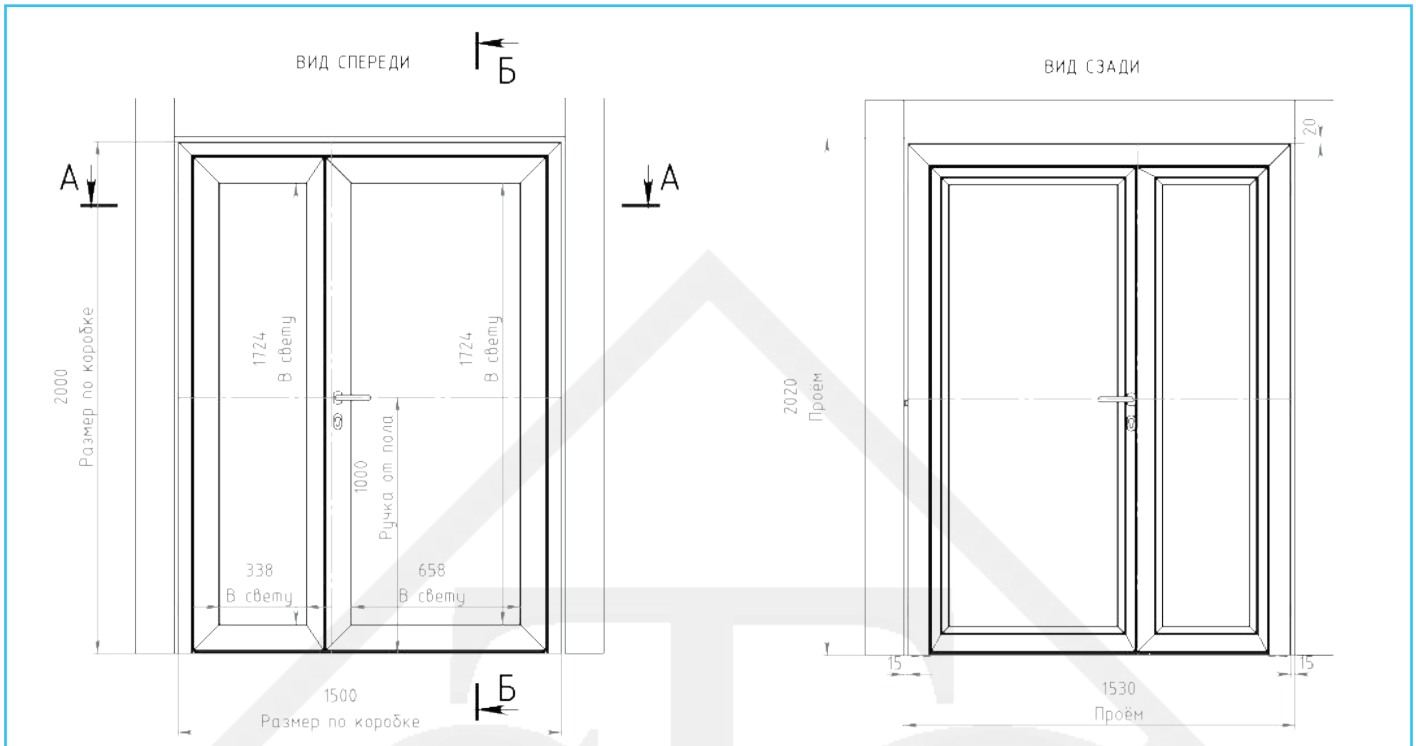

ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ EIWS-60 УЗКОПРОФИЛЬНАЯ С ОСТЕКЛЕНИЕМ >25% СО СКРЫТЫМИ ПЕТЛЯМИ

Короб (каркас двери): цельногнутой металлический профиль;
заполнение короба – огнестойкая минеральная вата;
короб оснащен огнестойкой терморасширяющейся лентой.

Полотно двери: изготовлено из 2-х листов цельногнутого сечения; наполнение полотна – огнестойкая базальтовая плита высокой плотности; полотно оснащено одинарным контуром уплотнения от холодного дыма.


Замковая часть и фурнитура: врезной огнестойкий замок;
нажимная ручка на планке (цвета: черный/хром/белый) / раздельная ручка (черный/хром).

Пемли: скрытые («Simonswerk»/«DS»/«Dircode»). На чертеже – скрытые пемли «DS-57».

Порог: 50 мм (стандарт) / 20 мм / 14 мм / автоматический.

Наличник: МДФ-панель (возможна комплектация «без наличника»).

Металл: стандарт / оцинкованная сталь.

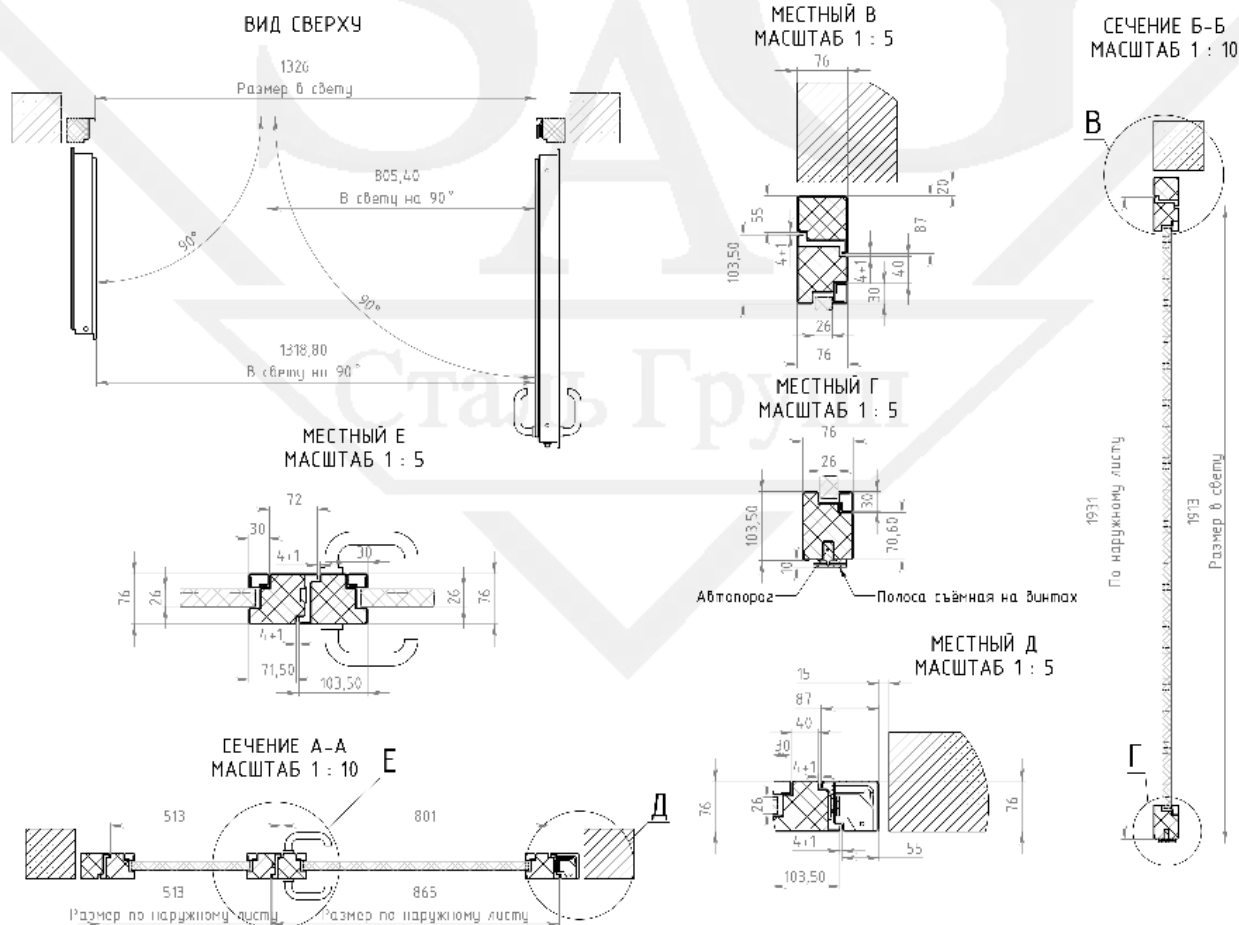

ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДЫМОГАЗОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ С ОТДЕЛКОЙ HPL-ПЛАСТИКОМ



ДЕКОРЫ HPL-ПЛАСТИК

1020 S Графит	1021 S Черный	1061 Льняной	1110 S Белый	1476 Темно-серый	7656 S Снежный	3858 P Дуб снежный	3839 S Орех лион	8362 Bw Barton Oak


HPL-пластик - это современный и функциональный облицовочный материал для МДФ-панелей

ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВА:

- влагостойкость (подходит для уличных дверей)
- высокая прочность (материал обладает устойчивостью к механическим повреждениям – покрытие длительный срок службы)
- устойчивость к УФ-излучению (HPL не выцветает и не теряет яркость цветов на солнце)
- огнестойкость (применим для декора противопожарных дверей)
- многообразие вариантов декора

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	ЦВЕТА RAL CLASSIC 213 оттенков палитры на выбор для покраски короба и петель в тон отделки		ФУРНИТУРА Выбор комплектующих на стр. 26		ДОВОДЧИКИ Обеспечивают плавное закрытие створки Модели на стр. 26
--	--	--	--	--	--

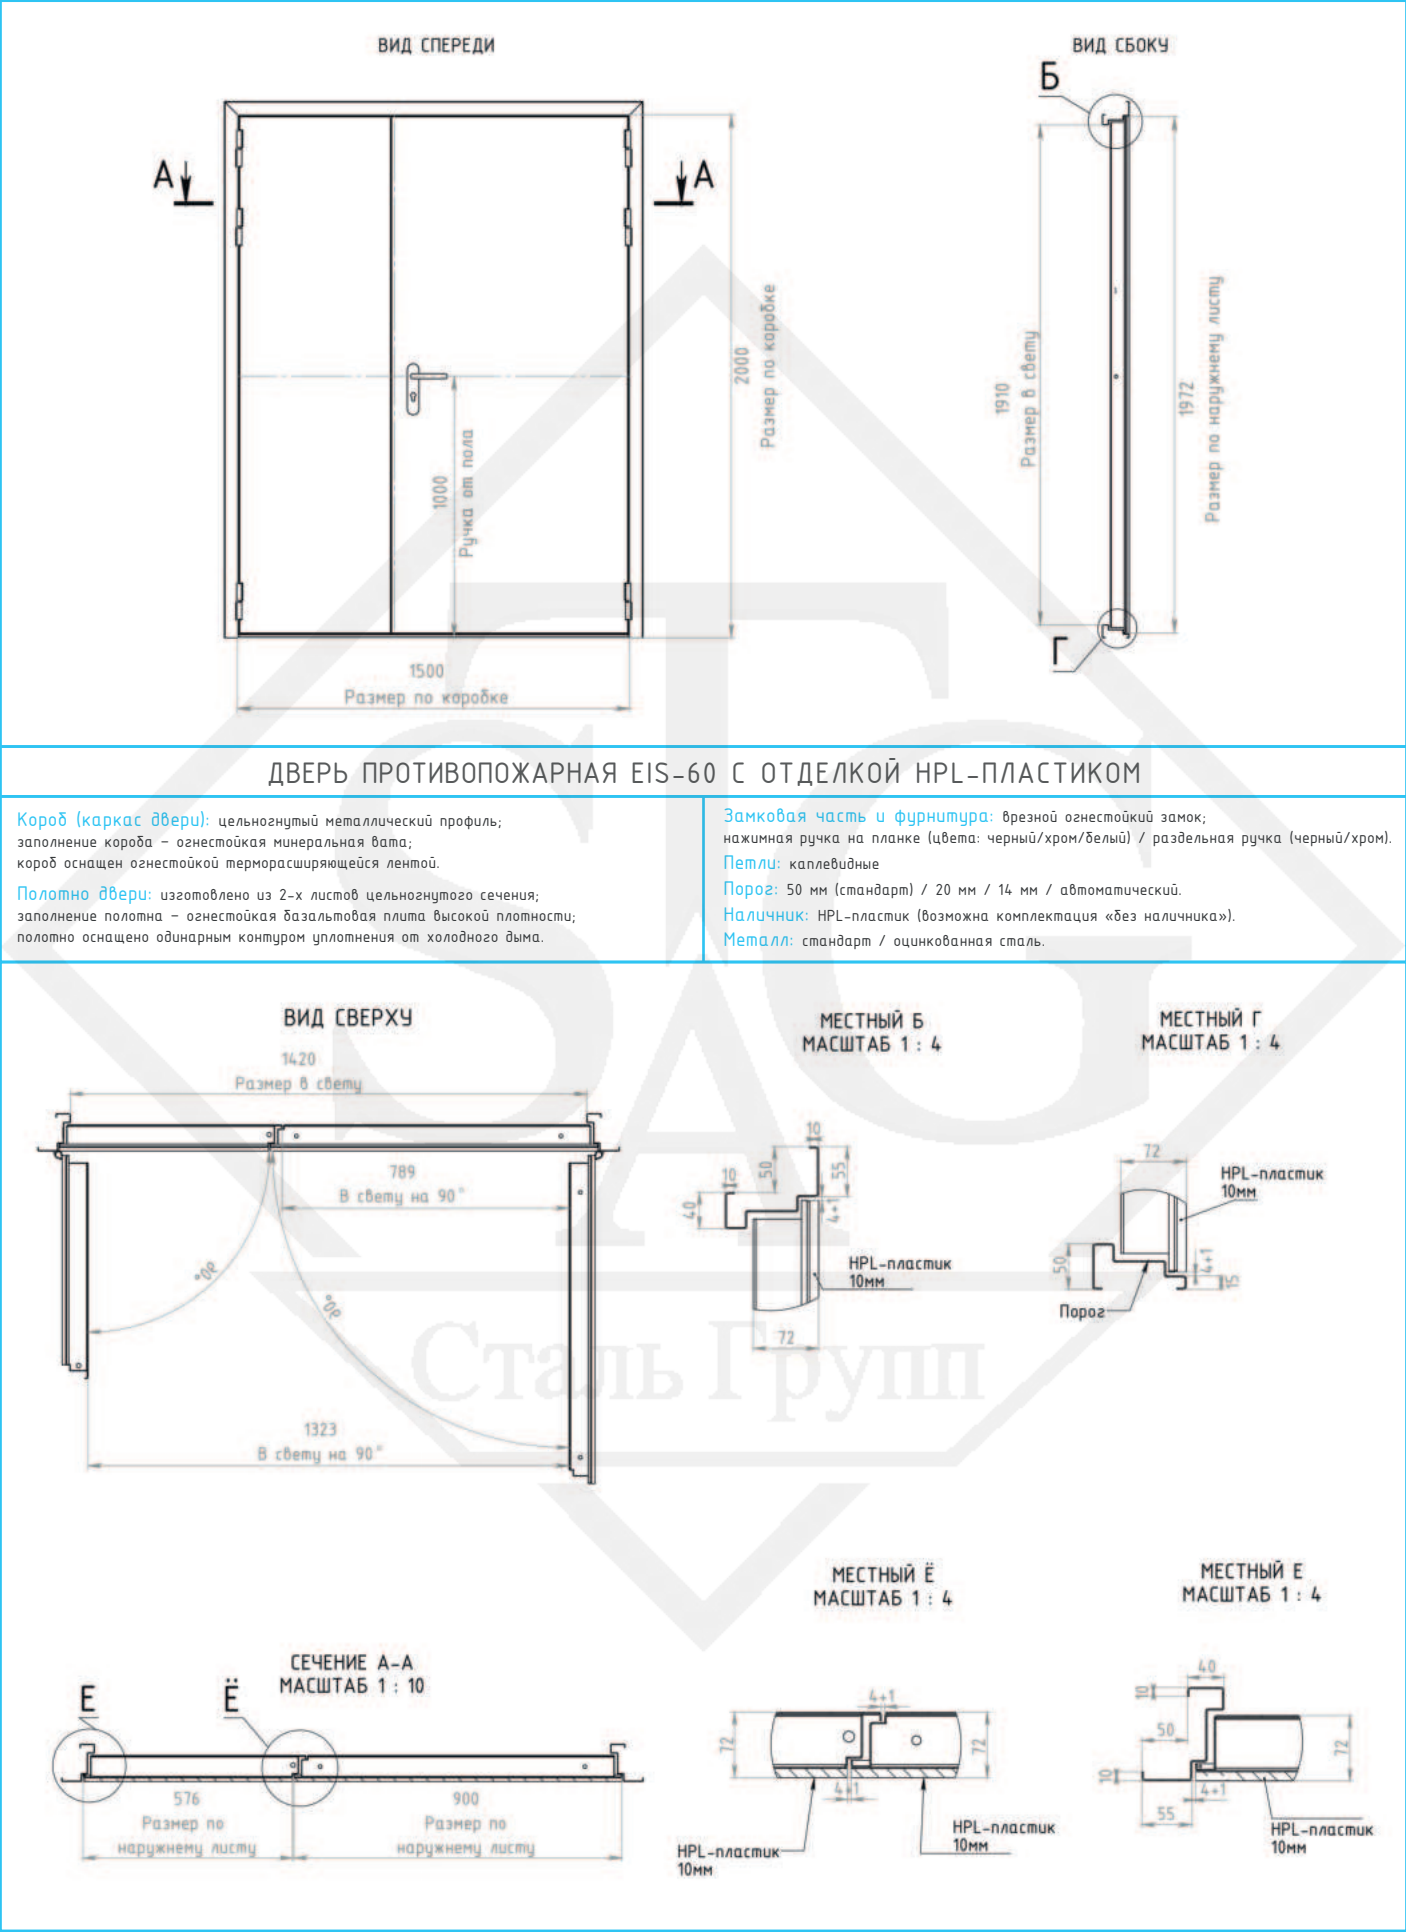

*Изготовление данной двери возможно без применения опции огнестойкости (техническая дверь)


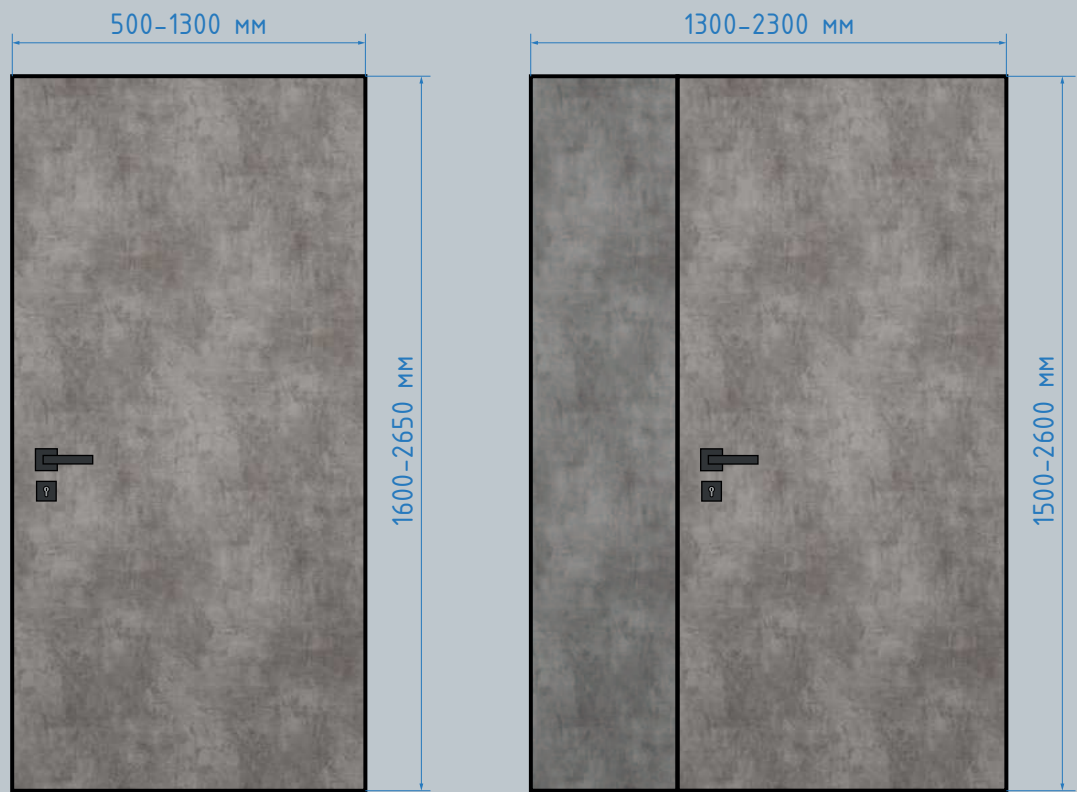


СХЕМА КОНСТРУКЦИИ СКРЫТОГО МОНТАЖА

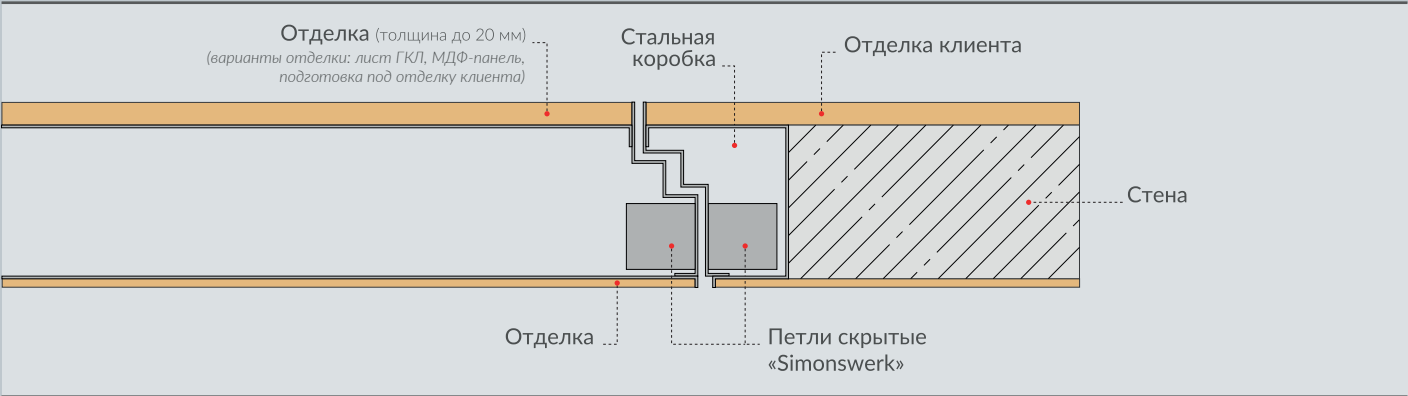

ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ **EIS-60**

ЕАС Сертификат № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.01788/24

ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
«О ТРЕБОВАНИЯХ К СРЕДСТВАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ




ОТДЕЛКА
Образцы МДФ-панелей
представлены
на стр. 28



ФУРНИТУРА
Выбор комплектующих
на стр. 26




ДОВОДЧИКИ
Обеспечивают плавное
закрытие створки
Модели на стр. 26

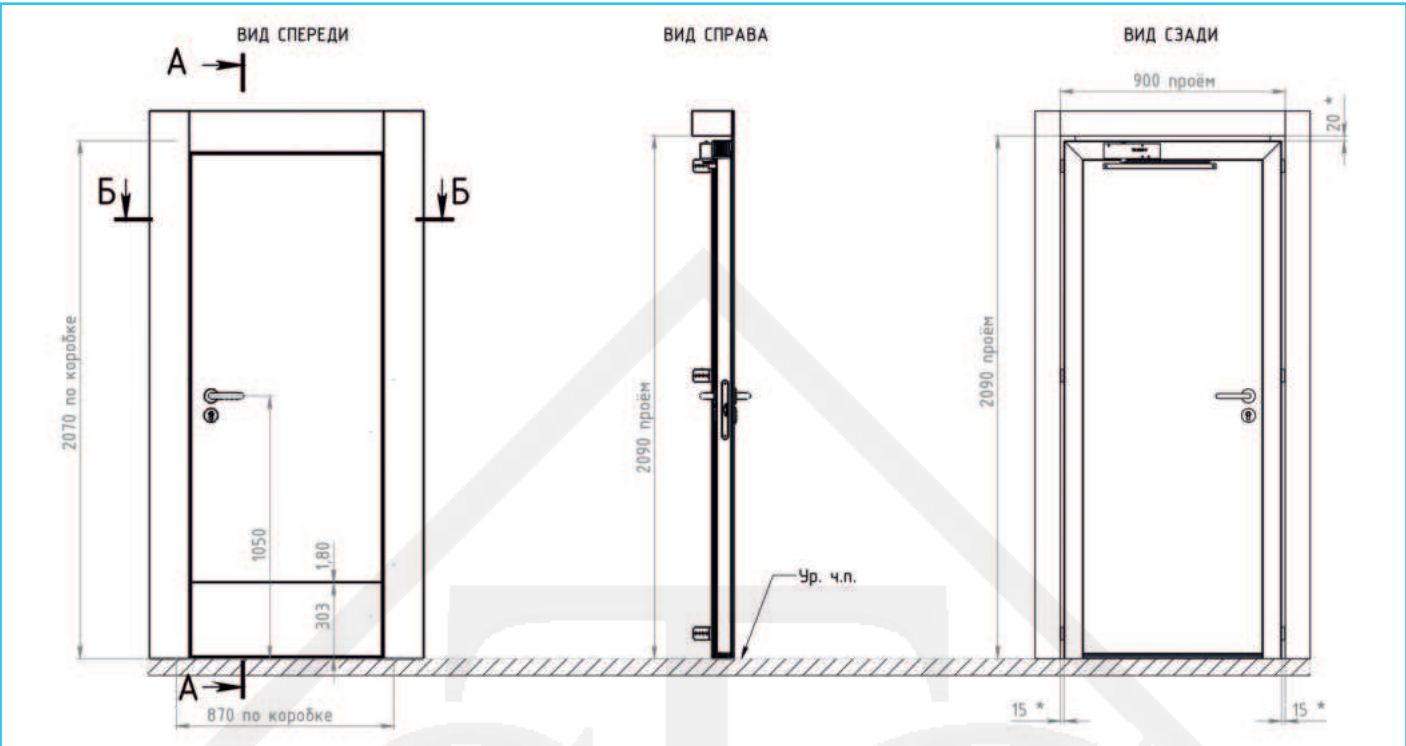

ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ EIS-60 СКРЫТОГО МОНТАЖА

Короб (каркас двери): цельногнутый металлический профиль. Заполнение коробки – огнестойкая минеральная плита. Полотно двери: изготовлено из 2-х листов металла. Заполнение полотна – огнестойкая минеральная плита. Короб оснащен огнестойкой терморасширяющейся лентой.	Замковая часть и фурнитура: огнестойкий замок; нажимная ручка на планке (цвета: черный/хром/белый) / раздельная ручка (черный/хром) Петли: скрытые («Simonswerk»/«DS»/«DK») Порог: минимальный / автоматический (под заказ) Металл: стандарт / оцинкованная сталь
--	---

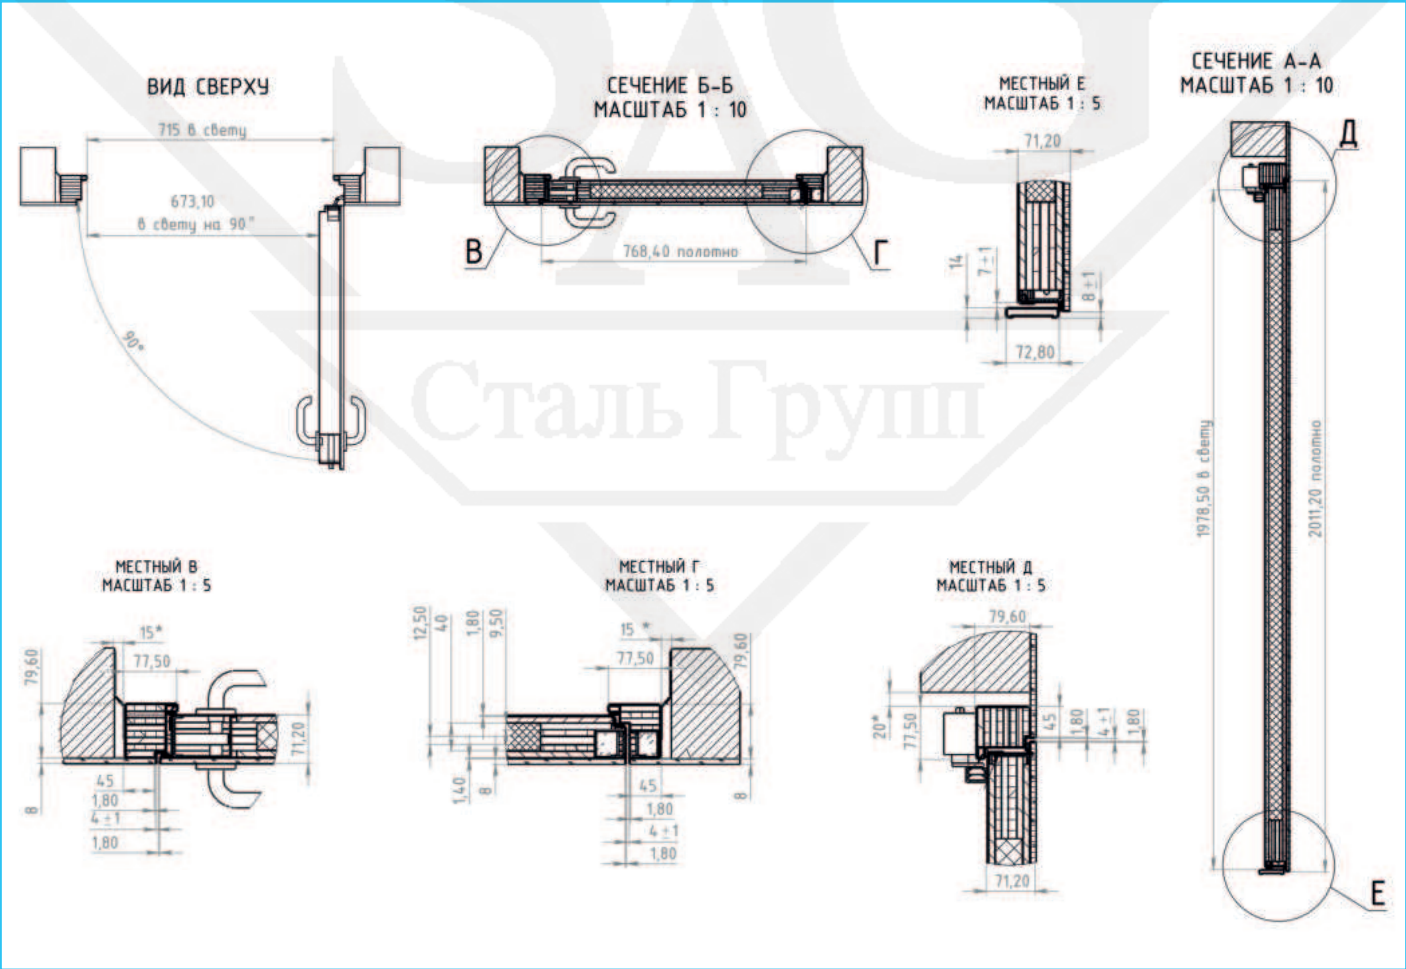

ТЕХНОЛОГИЯ БЕЗРАМОЧНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ «СТЕМАЛИТ»

Множество современных тенденций предполагает оснащение проектов общественных зданий дверями с безрамочным остеклением.

Наша компания предлагает еще более усовершенствованное решение – остекленную безрамочную конструкцию двери, при которой стеклопакет и полотно образуют единую плоскость, без привычных зазоров. Это придает изделию дополнительную эстетику.

Изделия, выпускаемые с применением данной технологии, имеют **предел огнестойкости EIWS-60**, сопровождаются сертификатами соответствия и номерными шильдами.

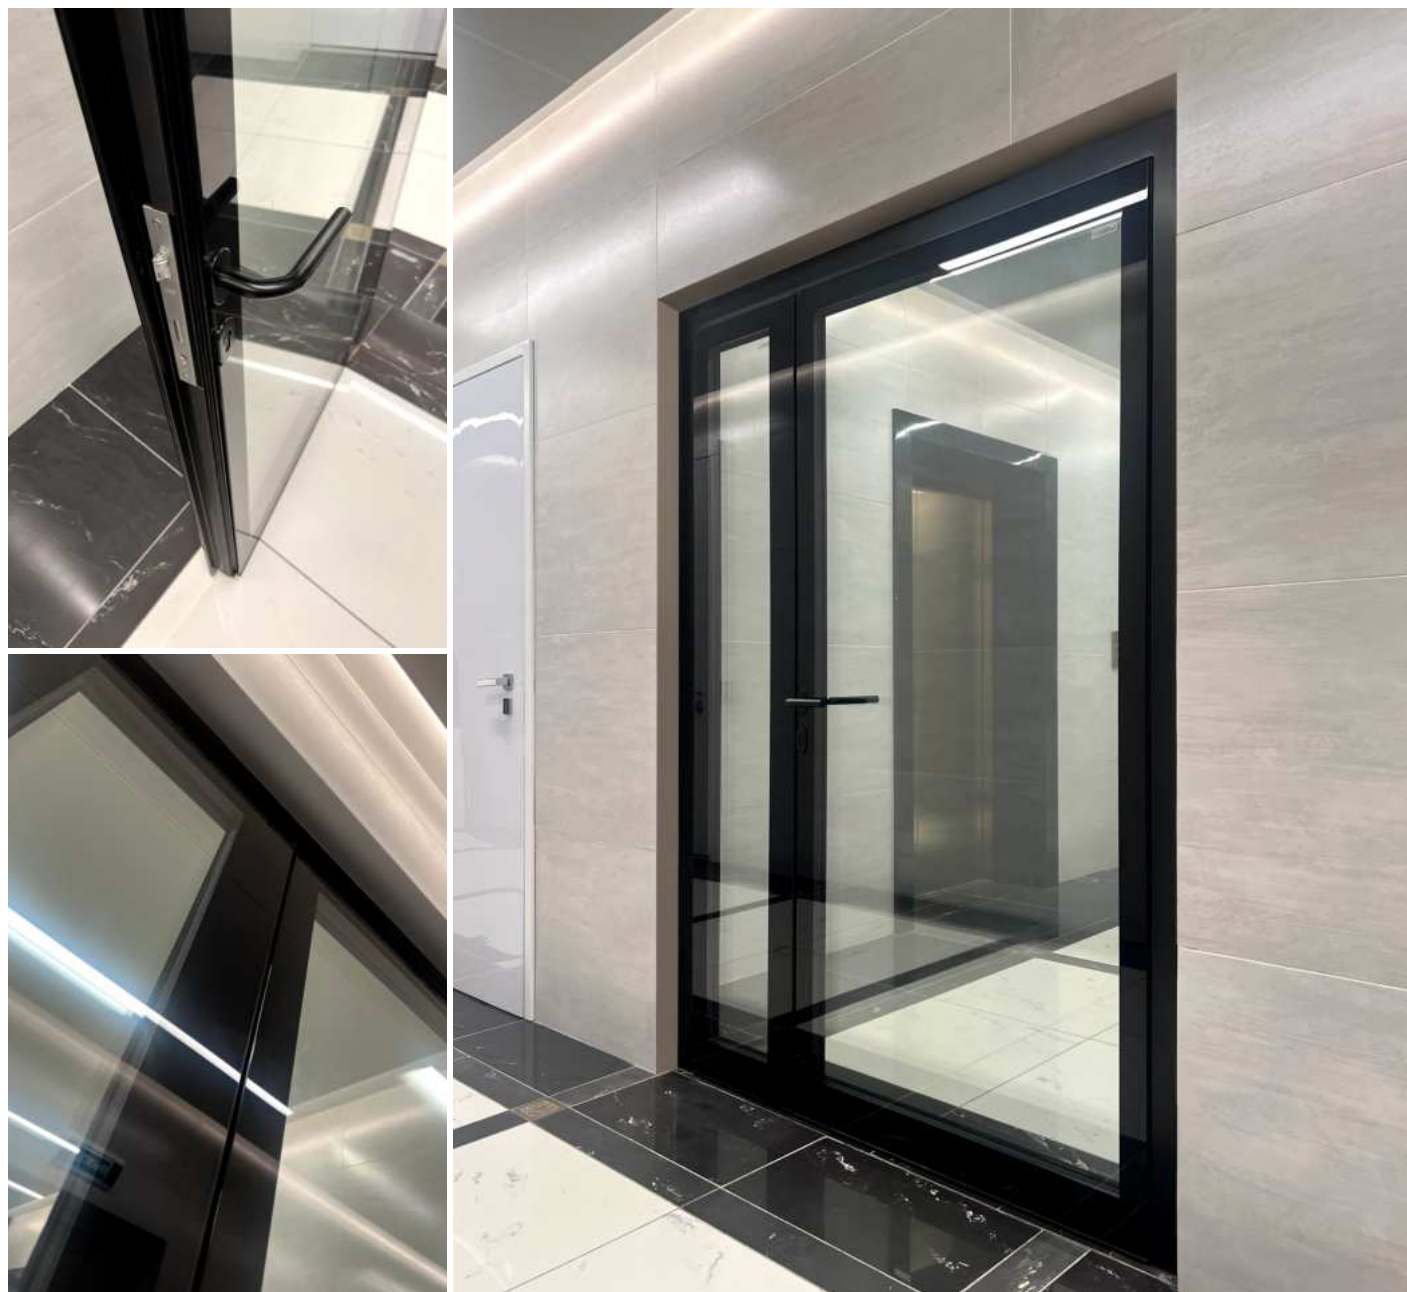













Фото готовой продукции – противопожарная дверь EIWS-60 – стеклопакет и полотно в единой плоскости.
Установлена в лифтовом холле столичного ЖК

ОБРАЗЦЫ СТЕКЛОПАКЕТОВ

							
Стекло 700*300 мм	Стекло 300*300 мм	Стекло 600*400 мм	Стекло 700*150 мм	Максимальное остекление	Максимальное остекление 1/2	Стекло с импостом	Стекло «иллюминатор»

**Технологические возможности производства позволяют изготовить стеклопакет любого размера и формы*

ВИДЫ ПОКРЫТИЙ СТЕКЛОПАКЕТОВ

			
Стандарт	Матовый	Бронза	Тонированный
			

ОТБОЙНЫЕ ПЛАСТИНЫ

		
Нержавеющая сталь полированная	Нержавеющая сталь шлифованная	Латунь

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

РУЧКИ И МЕХАНИЗМЫ



**FUARO
DH-0433**

Цвета:



**FUARO
DSS-0203/19**

Цвета:



**FUARO
DSS-0203/19**

Цвета:



**Пуш-бар
«APECS»**



**Пуш-бар
«DL»**



**Пуш-бар
«ISEO»**

ДОВОДЧИКИ

БАЗОВЫЕ



**GEZE TS
1500/2000/4000**

- до 90 кг/100 кг/120 кг
- рычажная тяга

Цвета:



DORMA TS 68

- до 90 кг
- рычажная тяга

Цвета:



**PUNTO
SD 20-50**

- до 95 кг
- рычажная тяга

Цвета:

СО СКОЛЬЗЯЩИМ КАНАЛОМ



**DOORLOCK
DL 100 S**

- до 65 кг
- скользящая тяга

Цвета:



MSM DD-100 SL

- до 100 кг
- скользящая тяга

Цвета:



DORMA TS 90

- до 80 кг
- скользящая тяга

Цвета:

СКРЫТЫЕ (ВРЕЗНЫЕ)



**NOTEDO
DC-058-158**

- до 150 кг
- скользящий канал

Цвет:



GEZE BOXER

- до 180 кг
- скользящий канал

Цвет:



**DOORLOCK
DL 700 ITS**

- до 90 кг
- скользящий канал

Цвет:


Цветовая палитра RAL Classic – международный стандарт соответствия цветов, широко применяемый в строительстве и архитектуре.

В производстве нашей компании также используется система RAL – покраска противопожарных изделий возможна в любой из 213 цветов палитры.

Кроме того, доступны нестандартные позиции: оттенки металлик, перламутр, люминисцентные.



ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА RAL CLASSIC, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ

								
RAL 7024	RAL 9003	RAL 9010	RAL 9004	RAL 7023	RAL 7044	RAL 1015	RAL 8019	RAL 8019



РЕКОМЕНДУЕМ

СТРУКТУРА ПОКРЫТИЯ «МУАР»

Представляет собой способ нанесения порошковой краски, при котором создается эстетически привлекательная поверхность, шероховатая по структуре. Цвет RAL – любой.




СТРУКТУРА ПОКРЫТИЯ «МАТОВЫЙ»


Представляет собой способ нанесения порошковой краски, при котором создается матовая поверхность, гладкая по структуре. Цвет RAL – любой.




ШПОН. БАЗОВЫЕ ОБРАЗЦЫ

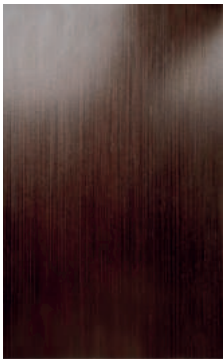


ВЕНГЕ

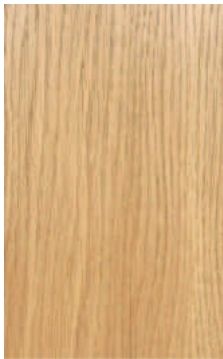


КАНАДСКИЙ ДУБ

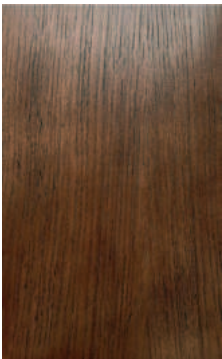

ОРЕХ

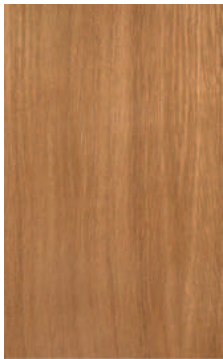


ПУЭРТО

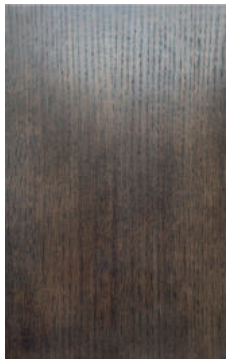

ТЕНДА

**С полным каталогом образцов отделки можно ознакомиться, направив запрос менеджеру*

ШПОН. ПРЕМИУМ ОБРАЗЦЫ

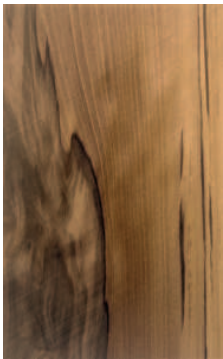

OPEX Satin



ОРЕХ
АМЕРИКАНСКИЙ




ЯСЕНЬ
ОЛИВКОВЫЙ




ЛАУРО ПРЕТО



ДУБ 3D

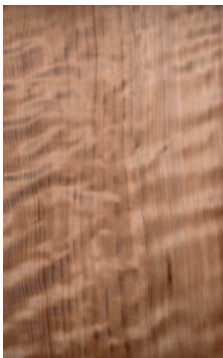


СЕКВОЙЯ FRIZE

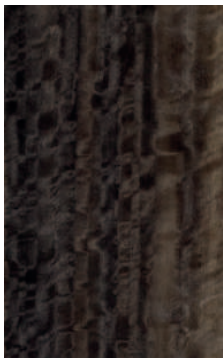

ЭВКАЛИПТ
МОРЕНЫЙ FRIZE



ТУЛИПВУД

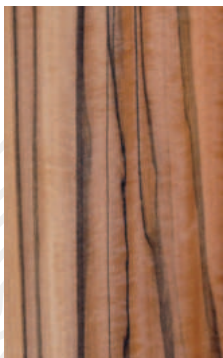

ТИНЕО



ЛИМБА ОФРАМ

**С полным каталогом образцов отделки можно ознакомиться, направив запрос менеджеру*



+7 (985) 727-51-51



противопожарная-дверь.рф



info@stal-grupp.ru